

# ALOX LED

OSRAM LED  
5 év  
garancia



## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

AZ ALOX LED LÁMPATESTEK OLYAN ÜZEMEK, MŰHELYEK, CSARNOKOK ÁLTALÁNOS MEGVILÁGÍTÁSÁRA AJÁNLOTT, AHOL A LÉGTÉRBE ELŐFORDULNAK KEVÉSBÉ KORROZÍV VEGYI ANYAGOK GŐZEI, GÁZAI. ROBOSZTUS ALUMÍNIUM HÁZÁNAK ÉS EDZETT ÜVEG BURÁJÁNAK KÖSZÖNHETŐEN AJÁNLUJUK OLYAN ALKALMAZÁSI TERÜLETRE AHOL A LÁMPATEST HÁZ MECHANIKAI IGÉNYBEVÉTELNEK LEHET KITÉVE, VALAMINT FONTOS AZ ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMELTETÉS ÉS A FÉNYFORRÁSCSERE HOSSZÚ PERIÓDUS IDEJE.

ŞERTÉS TELEPEK, TEJ, ÉS HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEMEK, VÁGÓÜZEMEK, FÉMIPARI FORGÁCSOLÓ ÜZEMEK MEGVILÁGÍTÁSÁRA ALKALMAZHATÓ.

## ANYAG

LÁMPATEST: EXTRUDÁLT ALUMÍNIUM HÁZ, ROZSDAMENTES FÉM RÖGZÍTŐ HÚZÓZÁRRAL.

SZERELVÉNYTARTÓ: SZERELVÉNYEK AZ EXTRUDÁLT ALUMÍNIUM HÁZBA RÖGZÍTETEK.

BURA: BIZTONSÁGI ÜVEG

TÖMÍTÉS: SZILIKON GUMI VÉG ÉS BURA TÖMÍTÉS

KÁBELBEVEZETÉS: RÉZ TÖMSZELENCÉN KERESZTŰL

RÖGZÍTÉS

A LÁMPATESTEK MENNYEZETRE VAGY FÜGGESZTVE IS SZERELHETŐK, KÜLTÉRRE MEGKÖTÉS NÉLKÜL SZERELHETŐK

## FIELD OF APPLICATION

THE ALOX LED LUMINAIRES ARE SUGGESTED FOR GENERAL ILLUMINATION OF SUCH PLANTS, WORKSHOPS, HALLS, WHERE GASES AND VAPOURS OF LESS CORROSIVE CHEMICALS OCCUR IN THE AIR. DUE TO ITS ROBUST ALUMINIUM BODY AND SAFETY GLASS WE RECCOMEND IT TO PLACES WHERE THE BODY OF THE LUMINAIRE MAY BE EXPOSED TO MECHANICAL STRESS, AS WELL AS THE ENERGY EFFICIENT OPERATION AND THE LONG TIME PERIOD OF LIGHT SOURCE REPLACEMENT IS IMPORTANT.

IT IS APPLICABLE FOR ILLUMINATION OF SWINE FARMS, MILK- AND MEAT PROCESSING PLANTS, SLAUGHTERHOUSES, METAL MACHINING FACTORIES.

## BASE MATERIAL

BODY OF LUMINAIRE: EXTRUDED ALUMINIUM BODY WITH STAINLESS METAL CLIP.

MECHANIC SHEET: THE FITTINGS ARE FIXED INTO THE EXTRUDED ALUMINIUM BODY.

DIFFUSER: SAFETY GLASS

GASKET: SILICONE RUBBER END AND DIFFUSER GASKET


WIRE ROUTING: THROUGH COPPER GLAND

FIXING

THE LUMINAIRES CAN BE FIXED ONTO THE CEILING OR SUSPENDED, FOR EXTERIOR USE THEY CAN BE MOUNTED WITHOUT RESTRICTIONS.



Rendelési kód	Típus	LED Modulok Névleges Fényárama (lm)	Színhőmérséklet. (K)	CRI	Teljesítmény	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Súly (kg)	Energiaosztály
60 013 228 501	ALOX-228 LED 2600 VZ	2600	3000K, 4000K	>80	18W	1225	110	75	55	4,1	A+
60 013 235 501	ALOX-235 LED 3250 VZ	3250	3000K, 4000K	>80	23W	1525	110	75	55	5,1	A+
60 013 214 502	ALOX-214 LED 2200 SL	2200	3000K, 4000K	>80	13W	635	110	75	55	2,4	A+
60 013 228 502	ALOX-228 LED 4400 SL	4400	3000K, 4000K	>80	25W	1225	110	75	55	4,1	A+
60 013 235 502	ALOX-235 LED 5500 SL	5500	3000K, 4000K	>80	31W	1525	110	75	55	5,1	A+
60 013 214 503	ALOX-214 LED 1000 VI	1000	4000K	>80	10W	635	110	75	55	2,4	A
60 013 228 503	ALOX-228 LED 2000 VI	2000	4000K	>80	20W	1225	110	75	55	4,1	A
60 013 235 503	ALOX-235 LED 2500 VI	2500	4000K	>80	26W	1525	110	75	55	5,1	A

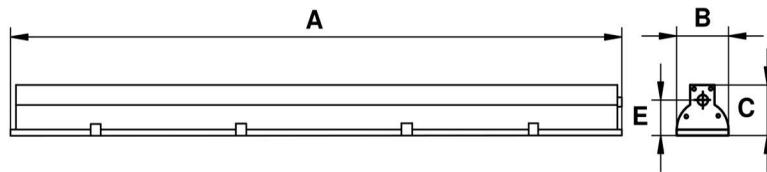

ALOX LED 2600 VZ

